

# **SEVERIN**



ÜRÜN NO. **KM 3866**

Universal Şarjlı Doğrayıcı

**TR** Kullanım Talimatları

## **Değerli müşterimiz,**

SEVERIN markamızın kalitesini tercih ettiğiniz için teşekkür ediyor, ürünümüzü beğeneceğinizi umuyoruz.

SEVERIN, Almanya'nın Sauerland bölgesindeki Sundern şehrinde bir Aile şirketi olarak kurulduğu 1892 yılından bu yana, tüm dünyadaki müşterileri için yenilikçi ürünlerini tasarlamaya devam ediyor. 120 yıldır Alman kalitesini ve inovasyon gücünü cihazlarına yansıtıyor.


Her cihaz özenle üretiliyor, test ediliyor ve geliştiriliyor.

SEVERIN; Kahve, Kahvaltı, Mutfak, Izgara, Ev, Kişisel Bakım ve Soğutma & Dondurma olmak üzere, yedi ana ürün grubunda 250'den fazla küçük ev aletinden oluşan kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor.

*Her kullanım alanınız için en doğru ürün!*

**SEVERIN**

**Elektrogeräte GmbH**

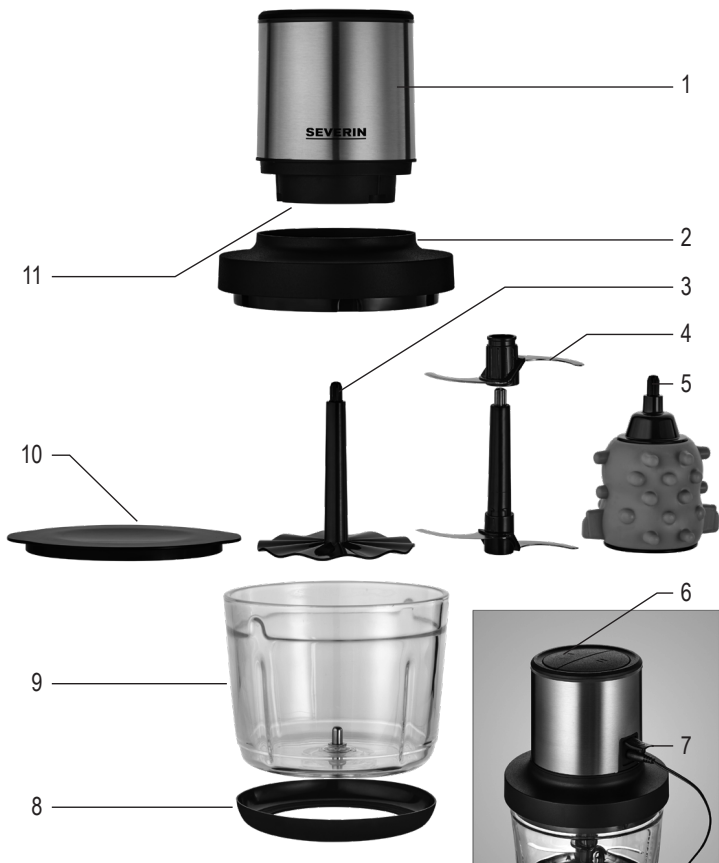

Teknik Veriler	
Ürün no.	KM 3866
Elektrik kaynağı girişi	100-240 V~ 50-60 Hz 0.5 A
Elektrik kaynağı çıkışı	13.0 V== 1.0 A
Pil	11.1 V== 2000 mAh
Yalnızca güç kaynağıyla birlikte kullanın	HCX1502-1301000E

## **Kablosuz pille çalışan universal doğrayıcı**

### **Değerli Müşterimiz,**

Cihazı kullanmadan önce aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyun ve bu kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın. Cihaz sadece bu talimatları bilen kişiler tarafından kullanılmalıdır.

### **Tanııtma**

1. Motor ünitesi
2. Çalışma kabı kapağı
3. Emülsiyonlaştırma disk
4. Kesme bıçağı, 2 parça
5. Sarımsak soyucu
6. Işık halkası olan iki pozisyonlu düğme
7. Güç kaynağı ünitesinden gelen elektrik kablosu olan bağlantı prizi
8. Kaydırmaz halka
9. Çalışma kabı
10. Tazelik kapağı
11. İsim plakası (motor ünitesinin altında)

### **Şebekeye bağlantı**

Şebeke voltajı, güç kaynağı ünitesi isim plakasında görülen voltaja uygun olmalıdır. Bu ürün tüm bağlayıcı CE etiketleme direktiflerine uygundur.

### **Önemli emniyet talimatları**

- Tehlikelerden kaçınmak ve güvenlik yönetmeliklerine uymak için cihazın veya elektrik kaynağı ünitesinin onarımları yetkili servislerimiz tarafından yapılmalıdır. Bu nedenle, onarım gerekmesi durumunda lütfen telefon veya e-posta yoluyla müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin (bkz. ek).
- Elektrik güvenliği nedeniyle, motor ünitesinde veya güç kaynağı ünitesinde sıvı kullanılmamalı ve bu parçalar sıvıya daldırılmamalıdır.
- Cihazın güç kaynağı ünitesiyle bağlantısını kesin:
  - Cihazı monte etmeden veya sökmeden önce,
  - Her kullanım döngüsünden sonra,

- Şarj etme sırasında sorun olması durumunda,
- Cihazı temizlemeden önce.
- **Uyarı!** Herhangi bir yanlış kullanım ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilir.
- Bıçaklar son derece keskindir. Yaralanmaları önlemek için kaseyi boşaltırken veya temizlerken özel dikkat gösterin.
- Çalışma kabı kapağını temiz suyla temizleyin ve ardından kalan suyu silkeleyin.
- Tüm diğer çıkarılabilir parçalar temiz suyla veya bulaşık makinesinde temizlenebilir.
- Cihazın temizlenmesiyle ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen *Temizlik ve Bakım* bölümüne bakın.
- Cihaz bir güvenlik anahtarı ile donatılmıştır ve yalnızca çalışma kabı kapağı ve motor ünitesi çalışma kabına takıldığında çalışabilir.
- Sıcak sıvılar veya sert gıdalarla (örn. tahıllar, kahve çekirdekleri, pirinç veya baharatlar) doldurmayın. Çikolata da uygun değildir.
- Cihazdan buhar fışkırması ihtimaline karşı, sıcak sıvıları işleme haznesine dökerken dikkatli olunmalıdır.
- Bu cihaz, ev içi veya benzeri uygulamalar için tasarlanmıştır. Örneğin;
  - Mağaza, ofis ve benzeri çalışma ortamlarındaki personel mutfaklarında,
  - Müşteriler tarafından otel, motel vb. konaklama yerlerinde,
  - Yatak ve kahvaltı tipi ortamlarda.

- Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı, deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından gözetim altında olmaları halinde, cihazın güvenli bir şekilde nasıl kullanılacağına dair talimat almış olmaları ve ilgili güvenlik önlemlerine uyulmamasından kaynaklanan tehlikeleri anlamış olmaları halinde kullanılabilir.
- Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Bu cihazı ve güç kaynağı ünitesini daima çocuklardan uzak tutun.
- Çocukların cihazla oynamasına izin verilmemelidir.
- **Dikkat:** Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun - bu malzemeler potansiyel bir tehlike kaynağıdır. (Örneğin boğulma tehlikesi)
- Devreye almadan önce, cihazın çalışma güvenliğini bozabilecek herhangi bir kusur veya hasar olmadığından emin olmak için elektrik kablosu olan güç kaynağı ünitesi ve tüm aksesuarları dahil olmak üzere tüm cihazı kontrol edin. Örneğin cihaz/güç kaynağı ünitesi yere düşmüşse veya elektrik kordonu çekilmişse, dışarıdan görülmesi mümkün olmayan hasar olabilir. Bu tür durumlarda, cihazı çalıştırmayın.
- Cihazı veya güç kaynağı ünitesini asla harici ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.
- Kapattıktan sonra, cihazı açmadan önce daima motorun tamamen durmasını bekleyin. Hareket eden hiçbir parçaya dokunmayın.

- Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar veya bu talimatlara uyulmaması durumunda sorumluluk kabul edilmez.

## **Pilleri Kullanırken Güvenlik**

- Piller yanlış kullanılırsa yaralanma ve patlama riski vardır.
- Cihazda yenilenmesi mümkün olmayan şarj edilebilir piller bulunur. Şarj edilebilir pili asla başka şarj edilebilir pillerle veya şarj edilemeyen pillerle değiştirmeyin.
- Pilleri şarj ederken, yalnızca ürünle temin edilen güç kaynağı ünitesini kullanın. Pilleri şarj etmek için asla başka güç kaynağı ünitesi kullanmayın. Temin edilen güç kaynağı ünitesi yalnızca cihazla birlikte verilen pilleri şarj etmek için kullanılmalıdır.

- Cihazı bertaraf ederken, motor ünitesini piliyle birlikte güvenli ve çevre dostu bir şekilde imha etmek üzere bölgenizdeki uygun bir toplama noktasına götürün. Pilleri asla ev atıklarıyla birlikte bertaraf etmeyiniz.
- Motor ünitesini asla pille birlikte demonte etmeyin. Asla yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın veya ateşe atmayın.
- Pil yanlış bir şekilde kullanılırsa, içerisinden sızıntı olabilir. Hasarlıysa veya sıvı sızdırıyorsa, pili kullanmayın.
- Sıvı kaçmışsa, sıvıyla temastan kaçınin.



- Sızan sıvıya temas ettiyseniz, bol suyla derhal temizlenin. Herhangi bir belirti göstermeniz durumunda, doktora danışın.

## **Kullanım Amacı**

- Cihaz, yalnızca belirtilen gıdaları doğramak ve krema veya yumurta akı çırpma için tasarlanmıştır.
- Cihazı yalnızca temin edilen aksesuarlarıyla kullanın.
- Talimatlarda belirtilmeyen diğer tüm kullanımlar yanlış kullanım olarak değerlendirilir ve ciddi kişisel yaralanmalara veya cihazda hasara neden olabilir.

## **İlk kez kullanmadan önce**

- Tüm ambalaj malzemelerini ve tüm reklam etiketlerini cihazdan çıkarın. İsim plakası çıkarılmamalıdır.
- Cihazı *Temizlik ve Bakım* bölümünde anlatıldığı gibi temizleyin.
- *Pili şarj etme* bölümünde açıklandığı şekilde pili şarj edin.

## **Güvenlik Anahtar**

Cihaz bir güvenlik anahtarı ile donatılmıştır ve yalnızca çalışma kabı kapağı ve motor ünitesi çalışma kabına takıldığında çalışabilir.

## **Düğme Ayarları**

- Aşağıdaki ayarlamalar yapılabilir:
  - I Cihaz düşük hızda açılır.  
örn. et ve buz küpü doğramak için veya karıştırmak için
  - II Cihaz yüksek hızda açılır.  
Örneğin. soğan, fındık, baharat doğramak için; krema çırpma için; yumurta aklarını çırpma için
- Düğmeler daima I veya II sembollerinin ortasında basılmalıdır.

## **Çalıştırma**

### **Pilin Şarj Edilmesi**

- Pili düzenli olarak, özellikle uzun süre kullanılmadığında şarj edin. Bu pilin ömrünü uzatır ve işlem döngülerinin en uzun süreyle kullanılmasını sağlar.
- Şarj olurken cihaz kullanılamaz.
- Sağlanan güç kaynağı ünitesinin güç adaptörünü motor ünitesinin bağlantı soketine takın.
- Birlikte verilen güç adaptörünü prize takın.
- Işık halkası yanıp sönmeye başlar.
- Akü tamamen şarj olduğunda ışık halkası yanık kalır. Pil boşken, şarj işlemi yaklaşık 2.5 saat sürer.
- Güç kaynağı ünitesinin fişini prizden çekin.
- Güç kaynağı ünitesinin güç adaptörünü cihazın bağlantı soketinden çıkarın.

**Hazırlama Miktarları ve Çalıştırma Süreleri**

Ürün	Miktar (maks)	Hazırlama	Süre (saniye)
Et (çiğ)	250 g	2 cm'lik küpler	20
Gouda (taze)	250 g	1 cm'lik küpler	15
Soğan	1-3	İri doğranmış	3
Somonlar	100 g		30
Taze baharat	bir demet	İri doğranmış	5
Kaymak	200 ml		45
Buz küpleri	200 g		10 x 1
Yumurta beyazı	3 adet yumurta beyazı		60
Sarımsak	3 diş		25

**Not:**

İşleme süresi 65 saniyeye ayarlıdır. Ardından cihaz otomatik olarak kapanır ve düğmeye tekrar basılarak 65 saniye daha kullanılabilir.

**Taze baharatları, Soğanları, Etlere, Kuruyemişleri, Buz Küplerini vs. doğrayın.**

- Çalışma kabını kaymaz halkanın üzerine yerleştirin.
- Küçük kesme bıçağını büyük olanın üzerine yerleştirin ve iki üçgen birbirinin karşısına gelene kadar saat yönünde çevirin. (▶▶).
- Kesme bıçağını çalışma kabındaki pimin üzerine yerleştirin.
- Yiyeceği kabaca doğrayın ve kabı doldurun. "Maks" işaretine ve tablodaki bilgilere dikkat edin.
- **DİKKAT:** Bıçaklar oldukça keskindir. Bıçakları tutarken daima üst koruyucu plastik kaplamadan tutun.
- Çalışma kabı kapağını çalışma kabının üzerine yerleştirin. Çalışma kabı kapağındaki çentikler, çalışma kabının çıkıntılarına geçmelidir.
- Motor ünitesini yerine yerleştirin ve yerine oturduğunu duyana kadar saat yönünde çevirin.
- Gıda istenen incelikte doğranana kadar **I** veya **II** düğmesinin ortasına basın ve tutun.

**İpucu!** Gıdanın doğranması genellikle birkaç saniye sürer. Gıdaların aralıklı olarak doğranmasını tavsiye ederiz.

- Doğradıktan sonra, motorun durmasını bekleyin. Ardından motor ünitesini ve çalışma kabının kapağını çıkarın ve dikkatlice önce kesme bıçaklarını ardından yiyeceği çıkarın.

- Tekrar dođramaya bařlarken, alıřma kabının tabanındaki pim zerinde yemek artığı kalmadıđından emin olun.

## **Kremayı, Yumurta Beyazlarını Karıřtırma ve ırpma**

- alıřma kabını kaymaz halkanın zerine yerleřtirin.
- Emlsiyonlařtırıcı diski, alıřma kabındaki pimin zerine yerleřtirin.
- Malzemeleri alıřma kabının ierisine yerleřtirin. "Maks" iřaretine ve tablodaki bilgilere dikkat edin.
- alıřma kabı kapađını alıřma kabının zerine yerleřtirin. alıřma kabı kapađındaki entikler, alıřma kabının ıkıntılılarına gemelidir.
- Motor nitesini yerine yerleřtirin ve yerine oturduđunu duyana kadar saat ynnde evirin.
- Gıda istenen sertliđe gelene kadar I veya II dđmesinin ortasına basın ve tutun.
- Karıřtırma sonrası motorun durmasını bekleyin. Ardından motor nitesini ve alıřma kabının kapađını ıkarın ve yiyeceđi ıkarın.

## **Sarımsak soyma**

- alıřma kabını kaymaz halkanın zerine yerleřtirin.
- Sarımsak soyucuyu alıřma kabının ierisindeki tahrik milinin zerine yerleřtirin.
- Sarımsađı alıřma kabının ierisine yerleřtirin.
- alıřma kabı kapađını alıřma kabının zerine yerleřtirin. alıřma kabı kapađındaki entikler, alıřma kabının ıkıntılılarına gemelidir.
- Motor nitesini yerine yerleřtirin ve yerine oturduđunu duyana kadar saat ynnde evirin.
- Sarımsak diřleri soyulana kadar I veya II dđmesinin ortasına basın ve tutun.
- Soyduktan sonra, motorun durmasını bekleyin. Ardından motor nitesini ve alıřma kabının kapađını ıkarın ve yiyeceđi ıkarın.
- Tekrar soymaya bařlarken, alıřma kabının tabanındaki pim zerinde yemek artığı kalmadıđından emin olun.

**İpucu!** Hazırlanan yiyecekler alıřma kabında bırakılabilir ve saklanabilir. Bunu yapmak iin alıřma kabını tazelik kapađıyla kapatın.

## **Test iin tarife**

20 saniye sreyle 250 g bifteđi kıyma yapın (60 x 20 x 20 mm boyutlarında paralar halinde).

## Temizleme ve Bakım

- Hijyen sebebiyle, cihazın kullandıktan sonra hemen temizlenmesi gerekir.
- Temizlikten önce daima cihazın güç kaynağı ünitesiyle bağlantısını kesin.
- Temizlik için aşındırıcı maddeler veya sert temizleme solüsyonları kullanmayın.
- Elektrik güvenliği nedeniyle, motor ünitesinde veya güç kaynağı ünitesinde sıvı kullanılmamalı ve bu parçalar sıvıya daldırılmamalıdır. Bu kısımları hafif nemli bezle silin.
- Çalışma kabı kapağını temiz suyla temizleyin ve ardından kalan suyu silkeleyin.
- Tüm diğer çıkarılabilir parçalar temiz suyla veya bulaşık makinesinde temizlenebilir.
- Dikkat! Bıçaklar son derece keskindir!

## Cihazın ve şarj edilebilir pilin ayrı olarak atılması



Bu simgeyle işaretlenmiş cihazlar ve piller, ev atıklarından ayrı olarak atılmalıdır! Cihazlar ve piller, geri dönüştürülebilir değerli ham maddeler içerir. Bu maddelerin uygun şekilde atılması çevreyi ve halk sağlığını korur. Cihazı ve pili, bertaraf edilmek üzere uygun toplama noktalarına götürün.

**İthalatçı Firma:**

Aykut Global İthalat İhracat Anonim Şirketi  
 Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim  
 Gökay Cad. No:13/3  
 Üsküdar 34662 - İstanbul / TÜRKİYE  
 Üsküdar Vergi Dairesi - 122 082 7157  
 Tel: 0216 634 44 44  
 Faks: 0216 634 39 88

**İmalatçı Firma:**

SEVERIN Elektrogeräte  
 Röhre 27  
 D-59846 Sundern / Germany  
 Tel +49 2933 982-0 Faks +49 2933 982-1333  
 information@severin.de

**Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:**

- Ürününüzü dolu veya boş kullanırken, düz ve kaygan olmayan zeminler üzerinde durmasını sağlayınız.
- Ürünü bir zemine koyarken ürün ile zemin temasının hızlı ya da sert olmamasını sağlayınız. Aksi takdirde ürün zarar görebilir.
- Taşıma veya nakliye sırasında ürünün boş ve kuru olmasını sağlayınız, titreşime ve darbeye maruz kalmayacak bir koruma veya ambalaj ile bu işlemin yapılması gerekmektedir.

**Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:**

Ürünün amacına uygun olarak kullanılmaması durumunda ürün ve/veya kişiler zarar görebilir. Tanıtma ve kullanım kılavuzu okunmalı ve ürün bu talimatlara uygun olarak kullanılmalıdır.

**Kullanım Ömrü Bilgisi:**

6502 Tüketici koruma kanunu tarafından satış sonrası hizmetler yönetmeliği ek liste de tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

**Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler:**

Kısıtlı enerji kaynaklarımızı verimli kullanmak adına, ürününüzü aktif olarak kullanmadığınız sürece fişten çekiniz. Standby özelliği olan modellerde ürünü standby modunda bırakmaya özen gösteriniz.

**Ürünün Montajı:**

Ürünün montajı için teknik kişiye ihtiyaç yoktur. Tanıtma ve kullanma kılavuzundaki talimatlara göre ürünü kullanıma hazır hale getirebilirsiniz. Ürününüzü ılık su ile temizledikten sonra güvenle kullanabilirsiniz.

**Satış Sonrası Hizmetler:**

Telefon: 444 43 97  
 Adres: Barbaros Mahallesi Sedef Sokak  
 Validebağ Konakları A2 Blok D:19  
 Üsküdar - İstanbul

Güncel yetkili servis iletişim bilgileri ve yedek parça malzeme temini için yukarıda iletişim bilgileri bulunan Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. Tüketiciler, şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerdir. Ürünün 6502 sayılı Tüketicinin Koruması koruması hakkında kanun da tanımlanmış ve 'Ayıplı mal' olarak nitelendirilen kapsama 44 girmesi durumunda;

(1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

- Satılanı geri vermeye hazır olduğuna bildirerek sözleşmeden dönme,
- Satılanı alıkoyma ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçilmiş haklarından birini kullanabilir.

(2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya tarfı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantsız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantsızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmaın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceđi gibi hususlar dikkate alınır.

(4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

(5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiđi durumlarda, ödemiş olduđu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.

# SERVİS LİSTESİ

## YILDIRIM SOĞUTMA

0322 444 30 66  
P.TI MAHALLESİ 3556, SOKAK NO: 4/1 YÜREĞİR  
ADANA

## AKDENİZ SOĞUTMA

0533 713 11 40  
HIZIRBEY MAHALLESİ 1509 SOK. NO:3/24 MERKEZ  
İSPARTA

## ABDULLAH KARACA

0344 221 87 04  
İSMETPAŞA MAH. BELLİ İŞHANI ALTI NO:3/A MERKEZ  
KAHRAMANMARAŞ

## SANAL BİLGİSAYAR DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TURİZM PAZARLAMA

SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

0324 622 18 91

ÖĞRETMENLER MAH. RASİM DOKUR CADESİ ÇOPUR APT. NO:8 TARSUS  
MERSİN

## HAYAT ELEKTRONİK ELEKTRİK KİMYA ÜRETİM PAZARLAMA SERVİS VE DANIŞMANLIK

0424 444 30 66

İZZET PAŞA MAHALLESİ HACI TEVİK EFENDİ SOKAK NO: 36 D MERKEZ  
ELAZIĞ

## ERKAN TEKNİK

0446 214 24 64

KARAAĞAÇ MAH. ŞEHİT POLİS KENAN ARDIÇ CAD.NO:3/224  
ERZİNCAN

## UĞUR OTOMASYON

0532 178 41 11

TOPÇULAR MAHALLESİ TOMURCUK SOKAK NO: 14 B01 MERKEZ  
İGDIR

## GÜLTEPE SOĞUTMA

0432 216 48 90

BAHÇIVAN MAHALLESİ ABDURAHMAN GAZİ 3. SOKAĞI NO : 5 /2A İPEKYOLU  
VAN

## YAŞAR ŞEN

0533 713 11 40

ÇAY MAHALLESİ ZİNCİRLİ HAN SOKAK NO:14/1 SANDIKLI  
AFYONKARAHİSAR

## ÜÇGEN SOĞUTMA

0256 811 55 12

YENİ MAH SELANİK CAD. İNAN APT. NO:81/4 DİDİM  
AYDIN

## KIRCA TEKNİK SERVİS

0532 727 43 52

MENDERES MAHALLESİ SEYFİ DEMİRSOY CAD. NO: 6 A BUCA  
İZMİR

## SEFA TEKNİK

0232 632 11 62

İNKILAP MAHALLESİ VAKIF SOKAK NO: 3/A BERGAMA  
İZMİR

## DENİZ İSITMA SOĞUTMA

0543 965 39 39

ÖNALAN MAHALLESİ 1.BOSTANCI SOKAK NO: 24 A UŞAK MERKEZ  
UŞAK

## RAM BİLGİSAYAR

0486 215 12 42

BAHÇELİEVLER MAH.ŞTAD CADESİ NO 5/A  
BATMAN

## İDEAL OTOMASYON BİLGİ İŞLEM

0342 339 18 72

DEĞİRMİÇEM MAHALLESİ M. AKSOY BLV.NO:75/C  
GAZİANTEP

## GAP SOĞUTMA

0414 444 30 66

KARSIYAKA MAHALLESİ KARSIYAKA CAD. NO: 85 B HALİLİYE  
ŞANLIURFA

## MERKEZ TEKNİK SERVİS İKLİMLENDİRME

0312 381 04 00

DURALI ALIÇ MAHALLESİ ŞEHİT HAKAN YORULMAZ CADESİ NO : 66 B  
MAMAK  
ANKARA

## SANTA TEKNİK

0312 484 07 99

GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ PLEVNE CADESİ NO : 22 B GÖLBAŞI  
ANKARA

## MEVSİM İKLİMLENDİRME İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

0532 773 05 98

ARIFİYE MAH. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CAD. NO:22/A ODUNPAZARI  
ESKİŞEHİR

## ÖZEN ELEKTRONİK

0454 212 04 40

HACISİYAM MAH. İNÖNÜ CAD. KABAÇAK SOKAK NO:3 GİRESUN  
GİRESUN

## KMS SATIŞ SONRASI HİZMETLER

0366 214 26 96

İSMAİLBEY MAH. ŞEHİT ERTAN ŞİVRİOĞLU SOKAK NO: 51  
KASTAMONU

## UZMANLAR TEKNİK ISI, SOĞUTMA SİSTEMLERİ

0386 215 37 86

AKTEKKE MAHALLESİ FAKÜLTE SOKAK NO:6 A MERKEZ  
KASTAMONU

## ÖZEN ELEKTRONİK

0452 444 30 66

YENİ MAHALLESİ 322 SOKAK NO: 10 ALTINORDU  
ORDU

## UĞUR ELEKTRONİK

0286 566 80 30

İSMETPAŞA MAHALLESİ MÜLAZİM RIZA SOKAK NO:8-14/1 ÇANAKKALE  
ÇANAKKALE

## MUTLU ORTA

0284 715 22 71

YUKARI ZAFERİYE Mh. İLYAS BEY CD. NO: 15/26 KEŞAN  
ERİRNE

## KİNETİK ELEKTROMEKANİK ENERJİ GÜVENLİK SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

0212 787 20 40

FERHATPAŞA MAH. ATATÜRK CAD. HANCI SANLI APT. BLOK NO: 44 İÇ KAPI  
NO: 207 ÇATALCA  
İSTANBUL

## SEVİNÇ ELEKTRİK

0212 582 33 25

YENİDOĞAN MAHALLESİ 8. SOKAK NO:103 A ZEYTİNBURNU  
İSTANBUL

## ŞEKER SOĞUTMA ELEKTRİK ELEKTRONİK KLİMA BEYAZ EŞYA

0532 591 04 22

CEVİZLİ MAH. NEŞE SOKAK NO:20/B MALTEPE  
İSTANBUL

## ER TEKNİK

0286 444 30 66

KURTULUŞ MAHALLESİ GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI NO: 74 A BABAESKİ  
KIRKLARELİ

## KARDEŞLER ELEKTRİK

0262 646 84 28

OSMAN YILMAZ MAHALLESİ KADİOĞLU CADESİ NO : 17 B GEZBE  
KOCAELİ

## GARANTİ

### CİHAZ SAHİBİNİN

İsim: .....

Adres: .....

EvTel: .....

Cep Tel: .....

İş Tel: .....

E-mail: .....

### ÖNEMLİ NOT

Lütfen bu kuponu sağ tarafta yazılı olan adrese gönderiniz.

# AYKUT

GLOBAL İTHALAT  
İHRACAT A.Ş.

Altunizade Mah. Ord. Prof.  
Dr.Fahrettin Kerim Gökay Cad.  
No:13/3 Üsküdar/İSTANBUL  
T: 0216 634 44 44/ F: 0216 634 45 70

### GARANTİ BELGESİ

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden başlar ve 2 (iki) yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı garanti süresince garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
  - a- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
  - b- Satılanı alıkoyma, ayıp oranında satış bedline indirim isteme,
  - c- Asın bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
  - c- imkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici ve ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbı doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulamaz.
5. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlüğü beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. 1 Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri,

- ayıbının önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yönetilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı tasınımlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirmesi zorunludur.' Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
7. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutun derhal tüketiciye iade edilir.
  8. Seçimlik hakların kullanılmasını nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafca karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.



## GARANTİ

## GARANTİ BAŞLATMA KUPONU

Satıcı Firma Kaşe ve İmza

--

Yetkili Servis Kaşe ve İmza

--

CİHAZIN	CİNSİ :		SATIŞ TARİHİ :	
	MARKASI :		FATURA NO :	
	MODELİ :		MONTAJ TARİHİ :	
	SERİ NO :			

Üretici veya İthalatçı Firmanın	Satıcı Firmanın	Ürünün
Ünvanı: Aykut Global İthalat İhracat A.Ş.	Ünvanı:	Markası:
Adres: Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 13/3 Üsküdar/İSTANBUL	Adres:	Cinsi:
Telefonu: 0216 634 44 44	Telefonu:	Modeli:
Faks: 0216 634 45 70	Faks:	Bandrol ve Seri No:
	e-posta:	Teslim Tarihi:
	Fatura Tarih ve Sayısı:	Garanti Süresi: 2 Yıl
	Teslim Tarih ve Yeri:	Azami Tamir Süresi: 20 iş günü

Üretici veya İthalatçı Firmanın	Satıcı Firmanın	Ürünün
Yetkili İmzası:	Yetkili İmzası:	Yetkili İmzası:
Firma kaşesi:	Firma kaşesi:	Firma kaşesi:

\* Aykut Global İthalat İhracat Anonim Şirketi tarafından verilen işbu garanti, cihazın anormal bir şekilde ve/veya maksat dışı kullanılmasından dolayı doğacak arızaların giderilmesini kapsadığı gibi aşağıda belirtilen hususlarda garanti dışı kalır.

1- Müsteriye tesliminden sonra meydana gelen hasar ve arızalar, 2- Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar, 3- Voltaj düşüklüğü ve fazlalığı, 4- Hatalı elektrik ve su tesisatı, uygun olmayan su kullanmak, 5- Cihazın etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedeni ile hasar ve arızalar, 6- Cihazın dış bölümleri ile ilgili saç ve plastik aksamın çizilme ve/veya kırılması, 7- Cihazlarımız ev tipidir, ticari ve endüstriyel kullanma uygun değildir. 8-. Garanti Belgesi üzerinde veya cihaz üzerindeki seri numarasında tahrifat yapıldığında GARANTİ GEÇERSİZDİR.





# Müşteri Hizmetleri

## 444 43 97

Adres: Barbaros Mah.Sedef  
Sok.Validebağ Konakları  
Tophaneliođlu Cad. A2 Blok No:19  
34746 Üsküdar/İstanbul

# **SEVERIN**

---

İthalatçı Firma  
Aykut Global İthalat İhracat A.Ş.  
Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim  
Gökay Cad. No:13/3 Üsküdar/İSTANBUL  
Tel: 0216 634 44 44  
[www.aykutglobal.com.tr](http://www.aykutglobal.com.tr)

[www.severin.com](http://www.severin.com)

Teknik deđişiklik hakkı saklıdır / Model özellikleri deđişebilir.  
I/M No.: 9358.0000